


ACCESORIOS PARA LOS DEPÓSITOS AQUALENTZ AQUALENTZ

Regulador de Nivel - QuickStop



- Permite controlar mediante una boya el aporte de agua al depósito.
- Con ayuda del Adaptador Vertical de 2" (D5560060) permite instalarse en cualquiera de los tapones superiores de los Aqualentz SIN necesidad de perforar el depósito.
- Diámetro de entrada 1".
- Totalmente silencioso.
- Gran rapidez para Abrir / Cerrar, lo que evita el goteo en el llenado por restricción.

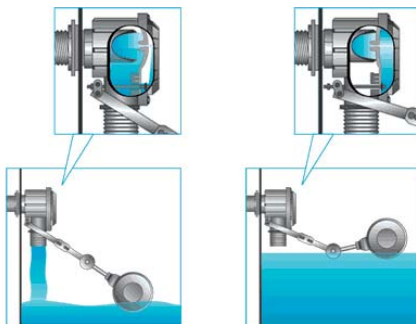

Indicadores de Nivel


GOK Manual

- De sencilla instalación, se incorpora a uno de los tapones superiores de los Aqualentz.
- Lectura vertical hasta 200 cm. de altura.
- Escala de lectura orientable 258 °C.



GOK Electrónico DC-1

- Unidad electrónica que permite la lectura de nivel mediante leds luminosos.
- Longitud cable de conexión 5 mts.
- Distancia máxima de medición : 50 mts.
- Grado de protección eléctrica IP30.
- La boya se incorpora a uno de los tapones superiores de los Aqualentz.
- Lectura vertical hasta 200 cm. de altura.

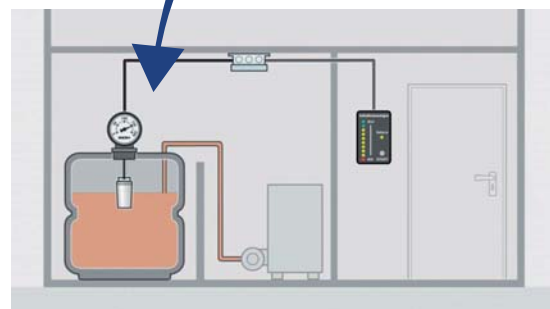

Salidas Inferiores



Por defecto los depósitos Aqualentz se suministran con una sola salida de Ø 2" rosca gas, compuesta por:

Pasamuros.
Contratuercas.
Junta.
Tapón con junta.

Pueden suministrarse también SIN salida, o con dos salidas. También puede elegirse suministrar con salida en:

Polipropileno.
Latón.
Inoxidable.

Adaptadores

