


Arqueta de repartición RR 450 ajustable para sistemas de infiltración en el terreno

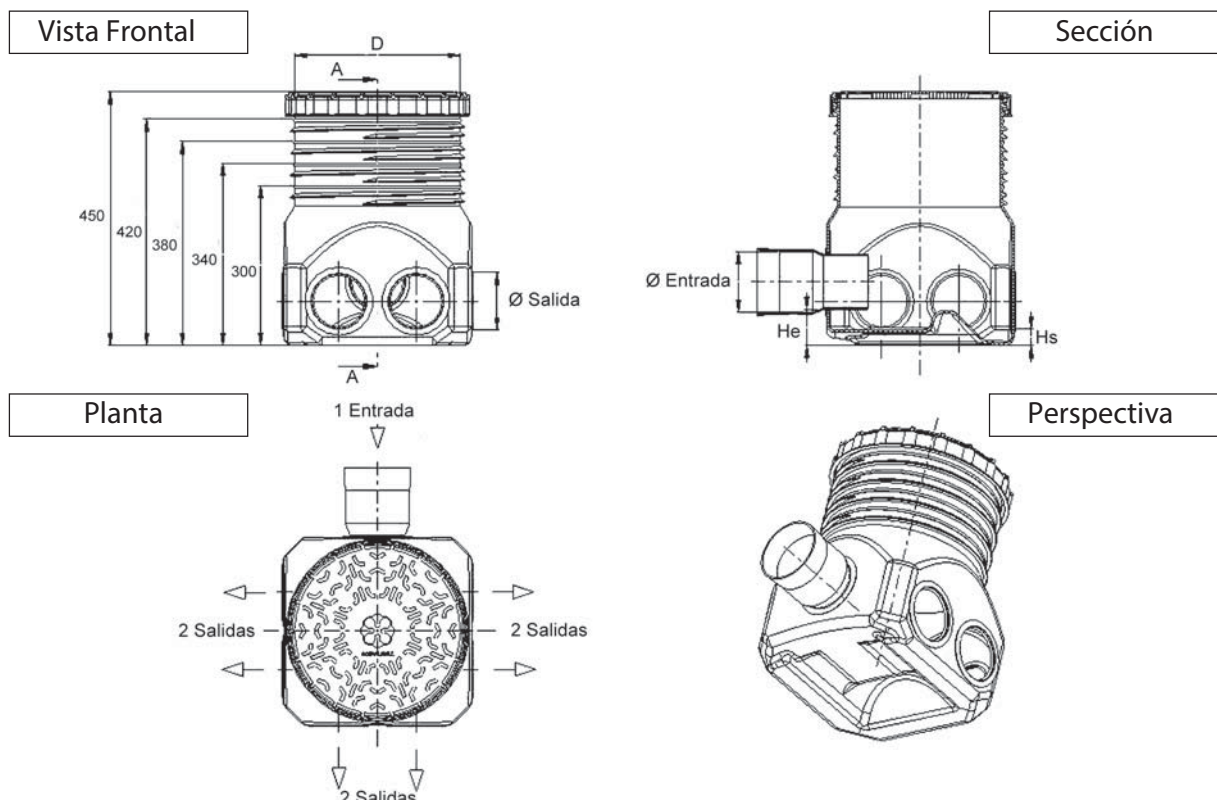


Tipo	Peso (kg)	Diámetro total D (mm)	Diámetro Ø Entrada (mm)	Diámetro Ø Salida (mm)	Altura total Ht (mm)	Altura entrada He (mm)	Altura Salida Hs (mm)
RR 450 ajustable	3,25	320	110	100	450 a 270	50	20
Realces REHR 250/500/750	1,25/2,00/2,85	320	-	-	250, 500, 750	-	-

DESCRIPCIÓN

Cilindro monobloc (altura 450 mm) en polietileno de alta densidad, fabricado por extrusión-soplado, que consta de:

- Una tapa roscada cerrada desmontable con junta de estanquidad.
- Un plato de repartición que dirige los efluentes hacia los tubos de infiltración o drenaje.
- Siete tapones de PE montados con juntas elásticas que aseguran su estanquidad (1 entrada alta Ø110, 6 salidas bajas Ø100).
- Ajustable a 5 alturas de 270 mm min. a 450 mm max. mediante el corte de la rosca a la altura deseada.

Los realces REHR de polietileno (opcional) en alturas de 250, 500 y 750 mm, permiten compensar eventuales diferencias de nivel.

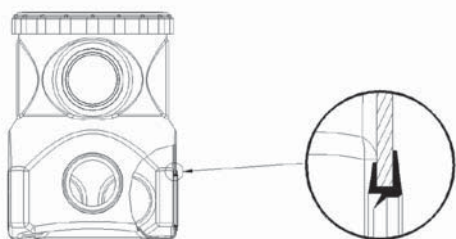

INSTALACIÓN

La arqueta de repartición se coloca enterrada tras un filtro decoloroidal o un Epurbloc®.

- El fondo donde se asiente la arqueta, será plano y exento de todo objeto punzante, y se recubrirá con una capa de arena de aproximadamente 10 cm de espesor.
- Debe colocarse de manera completamente horizontal con respecto a los tubos de drenaje del lecho o de las zanjais de infiltración.
- Los tubos de unión entre los tubos de infiltración y la arqueta de reparto se conectan por sujeción simple a las juntas elásticas de estanquidad (sin cola) de la arqueta. Las salidas no utilizadas permanecen cerradas por los tapones suministrados montados por el interior de la arqueta.
- La tapa debe permanecer aparente y aflorar al nivel del suelo.
- El realce opcional se coloca por roscado. Puede ser cortado para ajustarse a la altura deseada.
- El relleno lateral (con arena) estará exento de todo elemento punzante o cortante y debe tener en cuenta el asentamiento del terreno.
- Se prohíbe toda plantación sobre y a menos de 3 metros del sistema de infiltración.