

FILTROS PARA RECOGER AGUAS PLUVIALES - 3P Colector Filtrante



Descripción:

El 3P Colector de filtro FS filtra y colecta el agua de lluvia para cubas y depósitos pequeños de agua de lluvia.

Función de rebose con principio de retención. Regulación para servicio de verano/invierno con empuñadura.

Filtro fino integrado de acero inoxidable

Ancho de malla 0,7 x 1,7 mm

Instalación y mantenimiento sencillos.

Para superficies de techo hasta 70 m². Apto para tubos bajantes con un diámetro de 68 a 110 mm.

Las reducciones especiales permiten la aplicación de cada diámetro de tubo, con fijación sin escalones de los tubos.

Alto grado de rendimiento.

Reducida demanda de mantenimiento.




Presentación técnica:

1. Reducción Ø 68 - 100 mm.
2. Conexión para tubos bajantes Ø 110 mm.
3. Tubuladura de conexión Ø 75 mm.
4. Adaptador para conexión Ø 50 mm/32 mm.
5. Superficie conductora.
6. Criba de filtro de acero inoxidable.

Principio funcional:

1. El agua de lluvia se conduce por la superficie conductora al cartucho de filtro.
3. La suciedad filtrada pasa lateralmente por el cartucho de filtro y se descarga en la canalización.
4. El agua purificada se conduce por la tubuladura de descarga al depósito de agua de lluvia.
4. La empuñadura puede ajustarse en modo de servicio de verano/invierno. Simultáneamente puede extraerse el insert de filtro con la empuñadura giratoria y limpiarse el cartucho de filtro con un detergente y un cepillo.

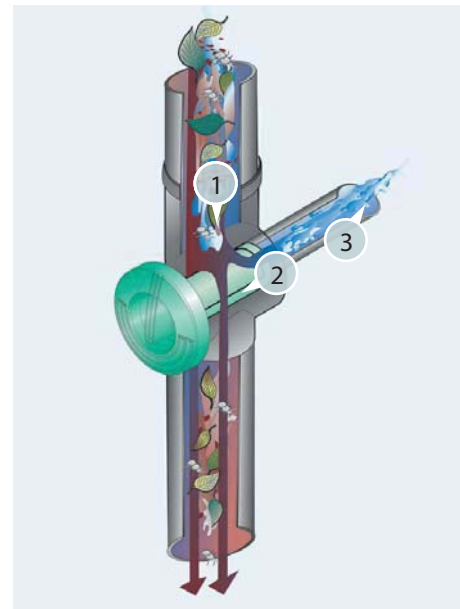

Datos técnicos:

Montaje en tubo vertical o tubas bajantes de chapa con un diámetro de 68 a 110 mm.

Material de caja: Polietileno

Material de criba: Acero inoxidable 1.403

Ancho de malla 0,7 x 1,7 mm

Peso: 0,86 kg

