


Sifoni

Caratteristiche

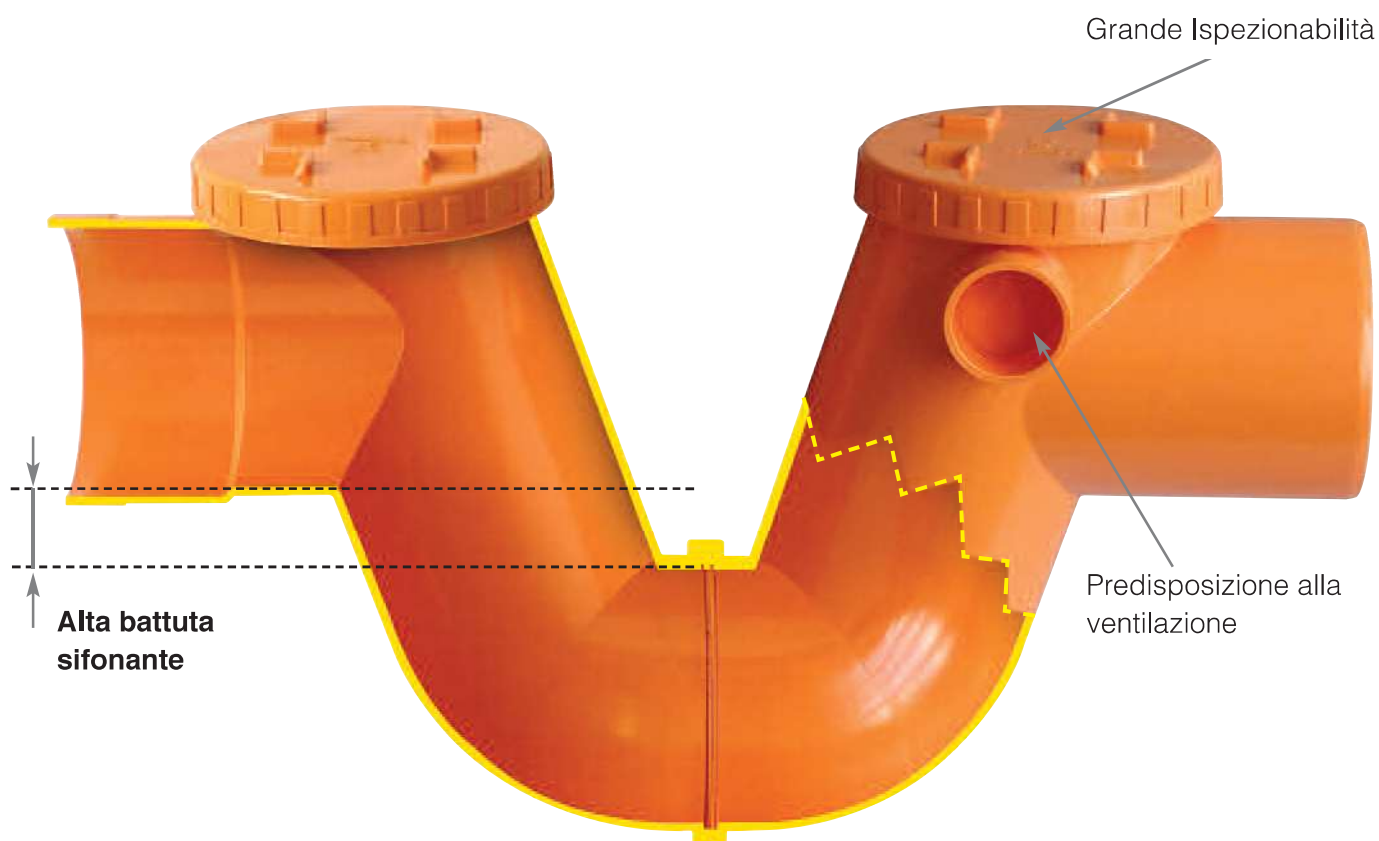

Sifoni ispezionabili per acque nere, acque grigie e acque bianche, disponibili dal $\varnothing$ 50 al $\varnothing$ 500 per risolvere il problema dei cattivi odori legati alle condotte.

Settori di utilizzo

■ Sifoni per acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste) all'esterno dell'edificio.

Materie Prime

I Sifoni REDI sono realizzati utilizzando solo materie prime di qualità (PVC $\geq$ 85% della mescola totale) come da requisiti previsti dalla norma EN 1329.

Giunzione

I sifoni REDI sono disponibili sia con sistema di giunzione a incollaggio che ad innesto (O-Ring).

Il Sifone Monolitico REDI per acque nere è AUTOPULENTE: grazie al diametro costante, la velocità dell'acqua non viene rallentata. In questo modo il sifone risulta AUTOPULENTE.